


***За да конфигурирате успешно новото устройство е необходимо да активирате местоположението на телефона (Location Services), да деактивирате мобилните данни при настройката, да активирате всички разрешения които телефона иска при инсталиране на приложението.**


**** При неуспешен опит за настройка по някаква причина, преди да опитате да конфигурирате устройството отново – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го ресетирате от бутона.**

V380 е безплатно мобилно приложение за отдалечен достъп през смартфон или таблет за устройствата на V380. Можете да го свалите безплатно за Android от Google Play Store и за iOS от Apple App Store.


Стъпка1: След като инсталирате приложението, трябва да се регистрирате. Регистрацията става чрез бутона QUICK REGISTRATION.

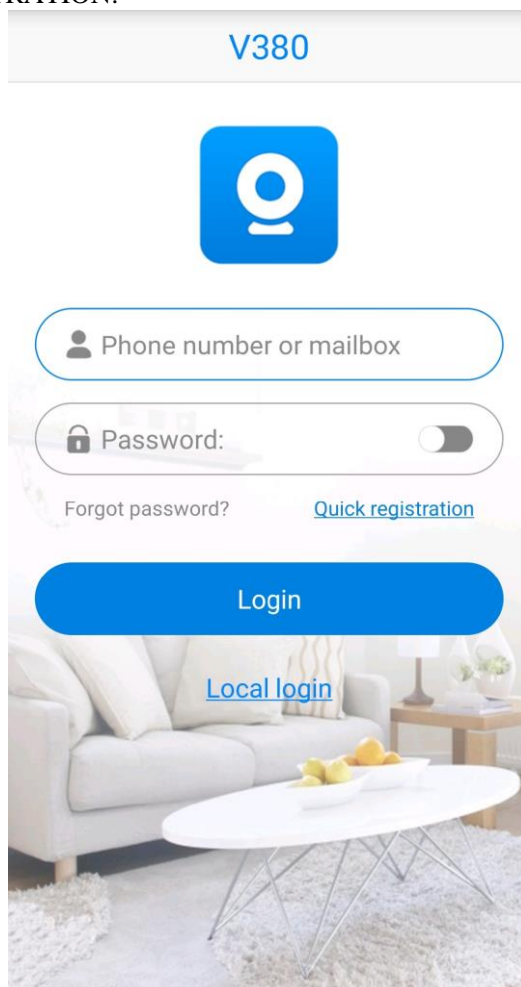


Стъпка 2: Въведете валиден имейл адрес на който ще получите код за потвърждение. Маркирайте отметката, че сте съгласни с условията на приложението. След въвеждане на имейла избирате бутона THE NEXT STEP. В следващия прозорец въвеждате кода за потвърждение, получен на имейл адреса.

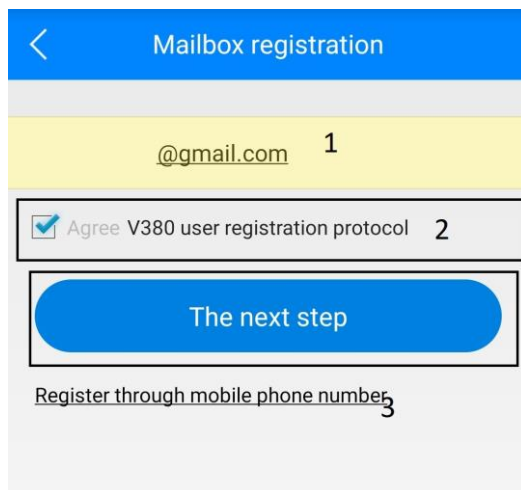


Стъпка 3: Въвеждате имейла и паролата, след това LOGIN.

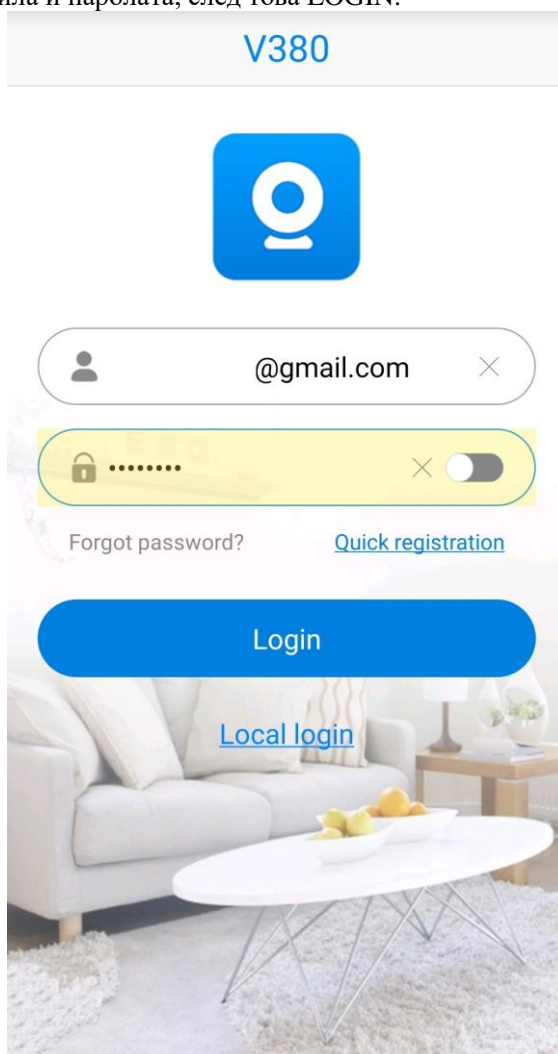

Стъпка 4: Избирате бутона AP quick configuration

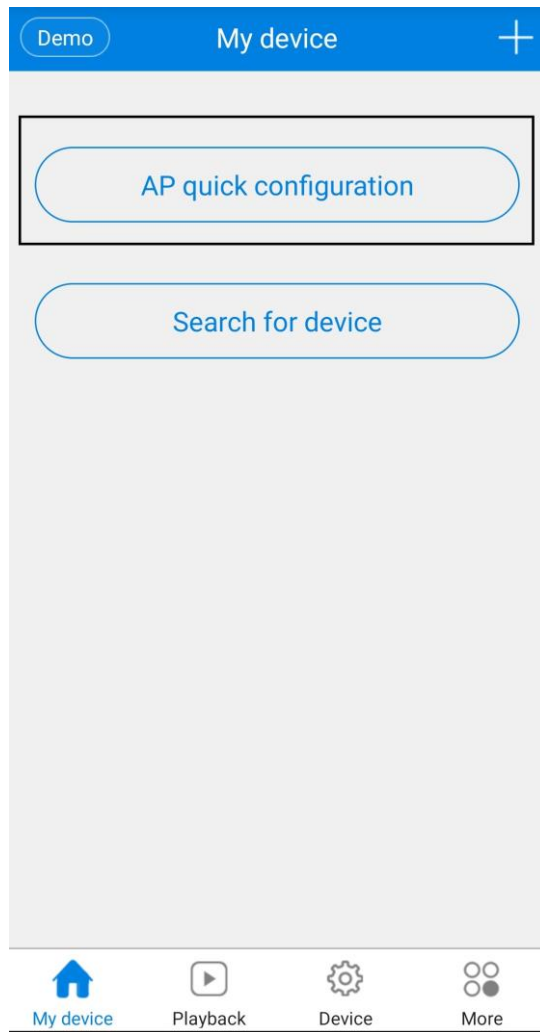


Стъпка 5: След няколко секунди търсене се появява CLOUD номера на устройството, кликайте върху него.

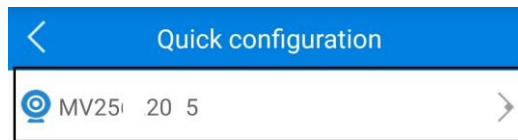


Стъпка 6: Появява се списък с всички WIFI мрежи в обхват на камерата, избирате тази която ще използвате и въвеждате паролата за достъп до WIFI.


Quick configuration


Kassaba


..... 

*5G WIFI is not supported.

AKTASHILDING 

TP-LINK_DB2A 

M-Tel_B40E_plus 


Kassaba 

Save


Стъпка 7: Камерата започва да сканира и да се свързва към рутера и съответно към CLOUD сървъра.




Стъпка 8: След няколко секунди, в полето на радара се появява CLOUD номера на устройството, кликайте върху него.

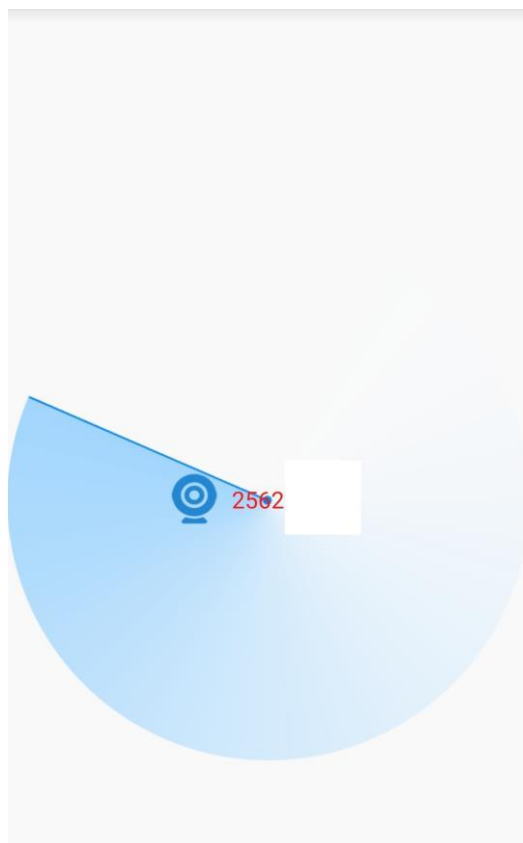

Стъпка 9: Камерата е успешно добавена в мобилното приложение V380. Избирате бутона PLAY.

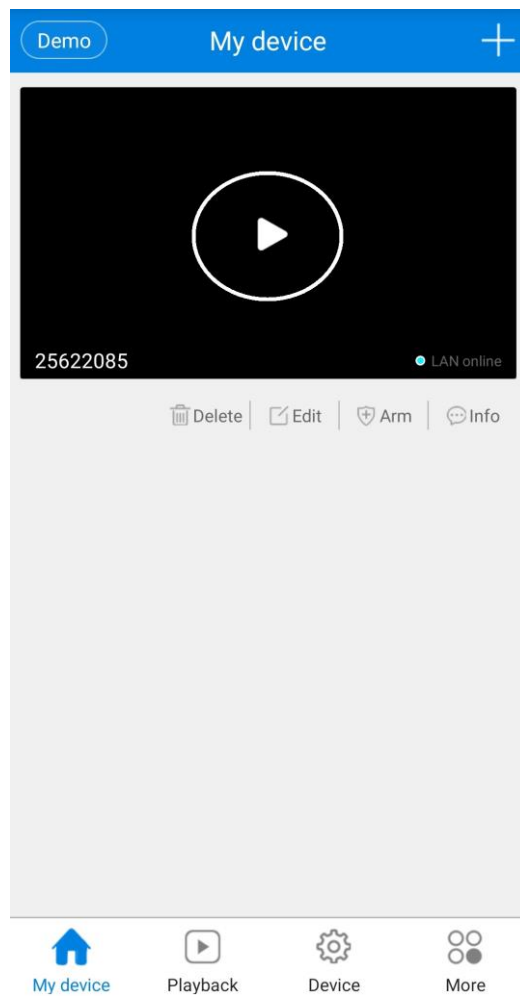

Стъпка 10: Камерата ни подканва да зададем парола (по подразбиране е **без парола**).

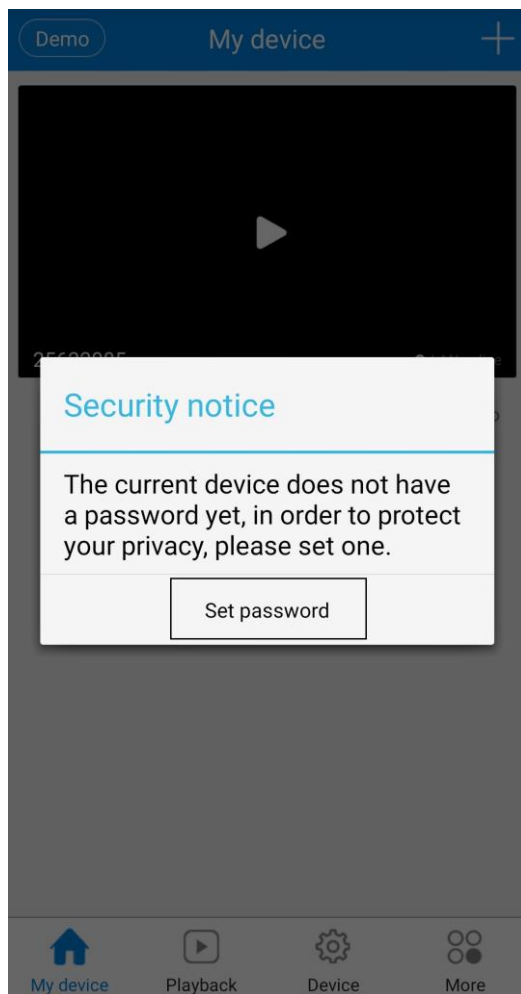

Стъпка 11: Въведете новата парола, препоръчва се да бъде между 6-30 знака, да съдържа 2 или повече главни или малки букви, цифри и специални знаци. В полето confirm password повтаряте новата парола. Потвърждавате въведените данни с бутона CONFIRM.

< Modify device()

User name: admin

New password:

Confirm password:

The password consists of 6–30-bit characters that contain at least two or more letters, numbers, or special characters, and is case sensitive.

Confirm

Стъпка 12: Камерата е конфигурирана успешно към безжичната WIFI мрежа.



Камерата е успешно конфигурирана към WIFI мрежата.